


## Definition

## Characteristics

Sekundärfaserkarton einfach gestrichen, Decke leicht holzhaltig weiß, Einlage grau, Rückseite grau oder braun  
*Single coated White Lined Chipboard, top side lightly wood containing white, filler grey, reverse side grey or brown*

## Kartonaufbau

## Board construction

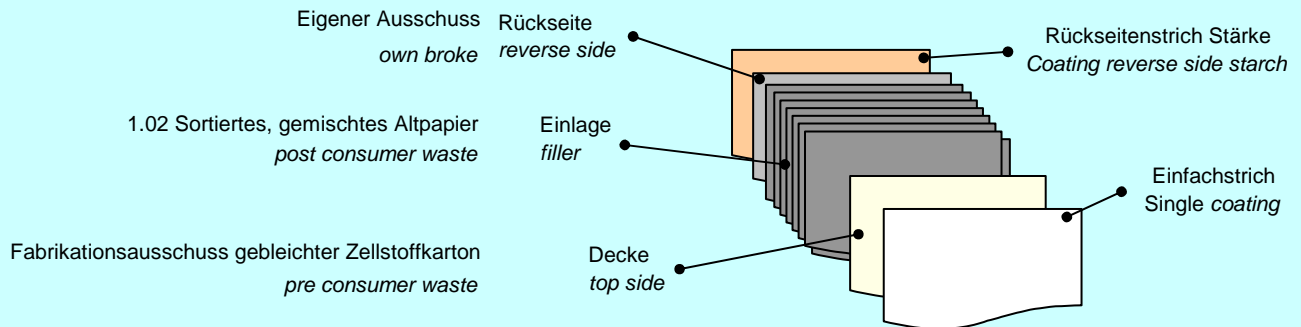

## Technische Werte Technical figures

Weißgrad *brightness*      Decke *top side*      72%

Flächenmasse <i>Substance</i> [ g/m <sup>2</sup> ]	Dicke <i>Caliper</i> [ µm ]	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>Stiffness</i> [ Nmm ]		Minimum <i>minimum treshold</i> [ Nmm ]	
		längs	quer	längs	quer
450	665	74	22	63	19
475	700	87	29	74	25
500	740	100	37	85	31
525	775	113	43	96	37
540	800	121	49	103	42
550	820	126	52	107	44
575	850	139	59	118	50
600	890	152	67	129	57

## Toleranzen

## Tolerances

Prüfklima	<i>test condition</i>	DIN EN 20187	23±1 °C, 50 % ± 3% rel. Feuchte	<i>humidity</i>
Flächenbezogene Masse	<i>substance</i>	DIN EN ISO 536	± 2 %	
Dicke	<i>caliper</i>	DIN EN ISO 534	± 5 %	
Weißgrad	<i>brightness</i>	DIN 53145	-1 %	

Die Toleranzen entsprechen der Vereinbarung mit dem FFI (Fachverband der Faltschachtelindustrie)  
Alle hier angegebenen Werte verstehen sich unter Vorbehalt technischer Änderungen

All figures mentioned above, may be subject to technical changes

Die jeweils aktuellen spezifizierten Daten befinden sich auf unserer Internetseite  
The current specified figures are available on our website