


Definition

Characteristics

Sekundärfaserkarton gestrichen, Decke leicht holzhaltig weiß, Einlage grau, Rückseite grau
Fully coated White Lined Chipboard, top side lightly wood containing white, filler grey, reverse side grey

Kartonaufbau

Board construction

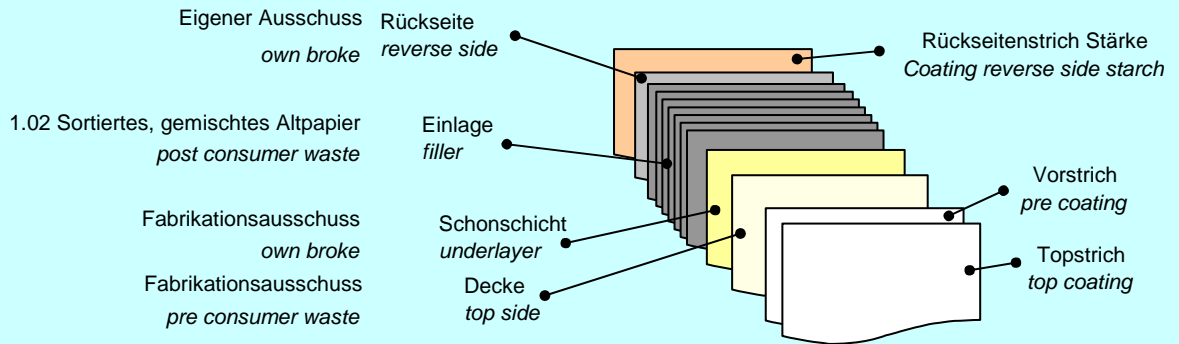

Technische Werte Technical figures

Weißgrad *brightness* Decke *top side* 82%

Flächenmasse <i>Substance</i> [g/m ²]	Dicke <i>Caliper</i> [µm]	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>Stiffness</i> [Nmm]		Biegesteifigkeit Taber 15° <i>Stiffness</i> [Nmm]	
		längs	quer	längs	quer
350	475	38	15	19	8
375	505	47	18	24	9
400	540	56	22	28	11
425	575	66	26	33	13
450	610	79	30	40	15
475	640	92	35	46	18
500	675	105	40	53	20
525	710	118	46	59	23
550	745	131	53	66	27
575	775	144	60	72	30
600	810	157	68	79	34

Toleranzen

Tolerances

Prüfklima	<i>test condition</i>	DIN EN 20187	23±1 °C, 50 % ± 3% rel. Feuchte <i>humidity</i>
Flächenbezogene Masse	<i>substance</i>	DIN EN ISO 536	+/- 2 %
Dicke	<i>caliper</i>	DIN EN ISO 534	+/- 5 %
Biegesteifigkeit	<i>stiffness</i>	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %
Weißgrad	<i>brightness</i>	DIN 53145	-1 %

L&W-Werte sind verbindlich, Taber-Werte sind errechnete Richtwerte und unverbindlich
Die Toleranzen entsprechen der Vereinbarung mit dem FFI (Fachverband der Faltschachtelindustrie)
Alle hier angegebenen Werte verstehen sich unter Vorbehalt technischer Änderungen

L&W figures are binding, Taber figures are calculated and indicative
All figures mentioned above, may be subject to technical changes

Die jeweils aktuellen spezifizierten Daten befinden sich auf unserer Internetseite
The current specified figures are available on our website